


## FELCO 4 Classic

Baum-, Reb-, Gartenschere - Leistung - Basismodell

Made in Switzerland by FELCO

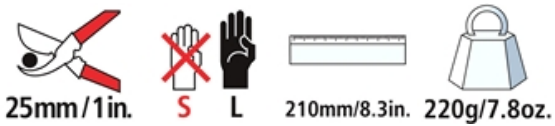

- **Zuverlässigkeit:** komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie\* / Klinge und vernietete Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar
- **Merkmale:** einfache Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille
- **Ergonomie:** rutschfeste Beschichtung

Unsere Empfehlung (1★: Empfohlen, 2★: Sehr empfohlen, 3★: Beste Wahl)

Weinbau	★★★
Obstbau	★★★
Gartenbau	★★★
Gärten und Parks	★★★
Baumschule	★★★
Kleine Hände	★★★
Grosse Hände	★★★
Linkshänder	★★★

## Die Qualitätsmerkmale



### Lebenslange Garantie\* der Griffe aus gestanztem Aluminium

Leichtigkeit, Widerstandsfähigkeit, Festigkeit dank der Aluminiumlegierung und des technischen Verfahrens der Materialformung durch Präzisionsgesenkschmieden, das von FELCO perfekt beherrscht wird.



### Saftrille

Die Saftrille erlaubt das Schneiden von saftreichen Gewächsen ohne das Risiko, dass die Klinge verklebt. Sie spart Zeit und erleichtert den Schnitt, indem sie Verschmutzungen und Saft nach jeder Schneidebewegung abfliessen lässt.



### Drahtabschneider

Die meisten Klingen der FELCO-Scheren sind mit einer Kerbe ausgestattet, die es erlaubt, Eisendrähte mit kleinem Durchmesser zu schneiden, ohne die Schneide der Klinge zu beschädigen.

Zubehör



FELCO 300

Leseschere

Für einen präzisen Schnitt



FELCO 310

Leseschere

Für die Traubenlese



FELCO 902

Schleifwerkzeug

Schleifstein



FELCO 903

Schleifwerkzeug

Schleifwerkzeug



FELCO 910

Trageetui

Aus Leder - Mit Schlaufe und  
Klammer



FELCO 912

Trageetui

Aus Leder - mit Klammer



FELCO 913

Trageetui

Aus Kunstleder - Mit  
Gürtelschlaufe



FELCO 980

Unterhaltsprodukt

Spray












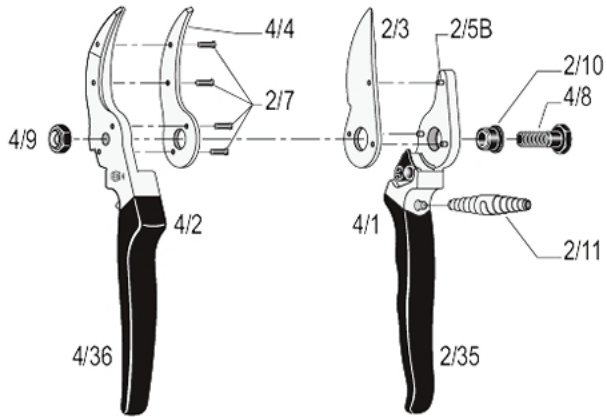





FELCO 990




Unterhaltsprodukt

Fett

## Ersatzteile



	REF.	Bezeichnung	Teile	UCC-Strichcode
	2/3	Klinge	1x 2/3	
	4/4	Gegenklinge mit Nieten	1x 4/4 + 4x 2/7	
	4/90	Satz	1x 4/9 + 1x 4/8	
	2/91	Satz	2x 2/11	
	4/1	Griff ohne Klinge	1x 4/1 + 3x 2/5B + 1x 2/10 + 1x 2/35	
	4/2	Griff mit Gegenklinge	1x 4/2 + 1x 4/4 + 4x 2/7 + 1x 4/36	
	2/35	Überzug für Klingengriff	1x 2/35	
	4/36	Überzug für Gegenklingengriff	1x 4/36	
	2/5B	Niete für Klinge	1x 2/5B	
	2/7	Niete für Gegenklinge	1x 2/7	

	4/8	Bolzen	1x 4/8
	4/9	Mutter	1x 4/9
	2/10	Büchse	1x 2/10
	2/11	Feder vernickelt	1x 2/11

## Pflege



### Reinigen

Ihr Werkzeug sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Wenn Ihr Werkzeug besonders schmutzig ist oder durch vorhandene Feuchtigkeit leicht Rost ansetzen könnte, reinigen Sie es unverzüglich.



### Ölen

Nach dem Reinigen sollte das Werkzeug geölt werden, damit es nicht rostet. Durch das Öl wird das Werkzeug auch wieder leichtgängig.



### Schleifen

Sie sollten Ihr Werkzeug mindestens einmal täglich schleifen; aber wenn Sie bemerken, dass es nicht mehr optimal schneidet, schleifen Sie es sofort!



### Auseinandernehmen

Ihr Werkzeug sollte regelmässig auseinander genommen werden, spätestens aber, wenn es blockiert ist.

## Teile auswechseln



### Austausch der Klinge

Wenn Klinge und Gegenklinge nicht mehr aneinander vorbeigleiten oder die Klinge zu stark beschädigt ist, sollte sie ausgewechselt werden.

Das Spiel zwischen Klinge und Gegenklinge wird durch Anziehen der Mutter geregelt. Die Klinge muss sich über 2/3 ihrer Länge an der Gegenklinge reiben.



### Austausch der Verschlussklinke

Wenn die Verschlussklinke beschädigt ist und sich bei Gebrauch trotz Anziehen der Schraube löst, muss sie ausgewechselt werden.



### Austausch der Überzüge der Griffe

Wenn die Überzüge zu stark beschädigt sind, können sie ausgewechselt werden.

Tauchen Sie die Überzüge 2 Minuten in kochendes Wasser – empfohlener Kleber: Loctite 415.