

FELCO 22 Classic

Zweihand-Baum-, Reb-, Gartenschere - Astschere - Länge 84 cm

Made in Switzerland by FELCO



45mm/1.8in. 840mm/33.1in. 1980g/69.8oz.



- Zuverlässigkeit: robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie* / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar
- Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Schneidkopf mit großer Öffnung
- Ergonomie: Schutz der Handgelenke und der Arme dank Stossdämpfern / Griffe mit rutschfestem Kunststoffüberzug

Unsere Empfehlung (1★: Empfohlen, 2★: Sehr empfohlen, 3★: Beste Wahl)

Weinbau	★★★
Obstbau	★★★
Gärten und Parks	★★★
Kleine Hände	★★★
Grosse Hände	★★★
Linkshänder	★★★

Die Qualitätsmerkmale



Lebenslange Garantie* der Griffe aus gestanztem Aluminium

Leichtigkeit, Widerstandsfähigkeit, Festigkeit dank der Aluminiumlegierung und des technischen Verfahrens der Materialformung durch Präzisionsgesenkschmieden, das von FELCO perfekt beherrscht wird.



Gerader Schneidkopf

Schneidkopf mit hoher Präzision für den anspruchsvollen Einsatz.

Zubehör



FELCO 902

Schleifwerkzeug

Schleifstein



FELCO 903

Schleifwerkzeug

Schleifwerkzeug



FELCO 980

Unterhaltsprodukt

Spray




FELCO 990

Unterhaltsprodukt

Fett

Ersatzteile

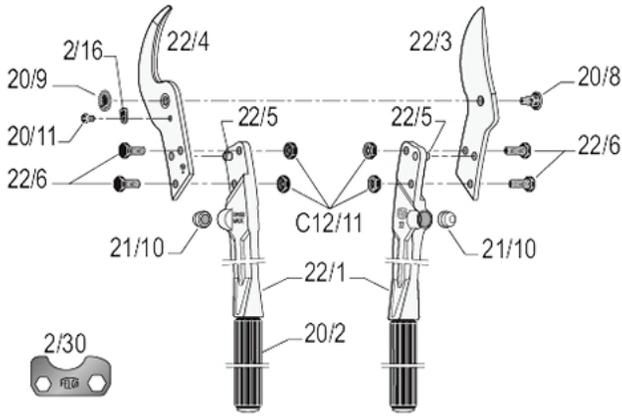

	REF.	Bezeichnung	Teile	UCC-Strichcode
	2/30	Stellschlüssel	1x 2/30	
	22/3	Klinge	1x 22/3	
	22/4	Gegenklinge	1x 22/4	
	21/93	Satz	2x 21/10	
	20/94	Satz	1x 20/9 + 1x20/8	
	22/1	Griff mit Überzug, Stift und Stossdämpfer	1x 22/1 + 1x 20/2 + 1x 21/10 + 1x 22/5	
	20/2	Überzug	1x 20/2	
	22/5	Stift	1x 22/5	
	22/6	Innensechskantschraube	1x 22/6	
	20/8	Bolzen	1x 20/8	

	20/9	Gezahnte Mutter	1x 20/9
	C12/11	Stellmutter	1x C12/11
	2/16	Gezahnter Sektor	1x 2/16
	20/11	Schraube für gezahnter Sektor	1x 20/11
	21/10	Stossdämpfer	1x 21/10

Pflege



Reinigen

Ihr Werkzeug sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Wenn Ihr Werkzeug besonders schmutzig ist oder durch vorhandene Feuchtigkeit leicht Rost ansetzen könnte, reinigen Sie es unverzüglich.



Ölen

Nach dem Reinigen sollte das Werkzeug geölt werden, damit es nicht rostet. Durch das Öl wird das Werkzeug auch wieder leichtgängig.



Schleifen

Sie sollten Ihr Werkzeug mindestens einmal täglich schleifen; aber wenn Sie bemerken, dass es nicht mehr optimal schneidet, schleifen Sie es sofort!



Auseinandernehmen

Ihr Werkzeug sollte regelmässig auseinander genommen werden, spätestens aber, wenn es blockiert ist.

Teile auswechseln



Austausch der Klinge

Wenn Klinge und Gegenklinge nicht mehr aneinander vorbeigleiten oder die Klinge zu stark beschädigt ist, sollte sie ausgewechselt werden.

Das Spiel zwischen Klinge und Gegenklinge wird durch Anziehen der Mutter geregelt. Die Klinge muss sich über 2/3 ihrer Länge an der Gegenklinge reiben.



Austausch der Gegenklinge

Wenn Klinge und Gegenklinge nicht mehr aneinander vorbeigleiten und die Gegenklinge zu stark beschädigt ist, sollte sie ausgewechselt werden.



Austausch der Stossdämpfer

Wenn das Werkzeug sich beim Schneiden zu abrupt schliesst sollten die Stossdämpfer ausgewechselt werden.